


# EXCELLENT

## Ondervloer voor laminaat.

Met hoge drukweerstand voor duurzaam behoud van het kliksysteem en met uitstekende dampremmende eigenschappen.

Inhoud: 15 m<sup>2</sup>  
Breedte: 1 m  
Lengte: 15 m  
Dikte: 2 mm

## Technische gegevens

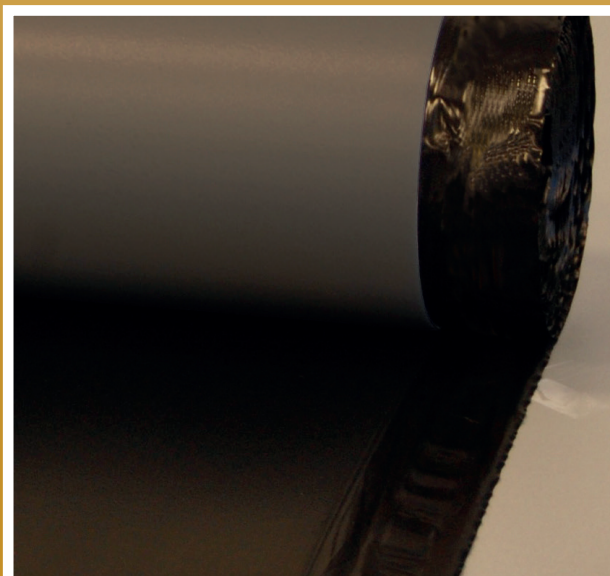

Reflectiegeluid (RWS)  
28% reductie



Contactgeluidsisolatie  
19 dB  $\Delta L_w$



Drukweerstand (CS)  
 $\geq 100$  kPa



Dynamische belasting (DL)  
 $\geq 100.000$  cycli bij 70 kPa



Thermische weerstand (R-waarde)  
0.054 m<sup>2</sup> K/W



Waterdampdoorlaatbaarheid (SD-waarde)  
 $\geq 75$  m

De Excellent ondervloer zorgt voor een uitstekende reductie van zowel reflectiegeluid als contactgeluid. Deze zeer stabiele ondervloer is langdurig bestand tegen hoge drukbelasting. Dankzij de overlap en de zelfklevende strip is Excellent eenvoudig te leggen.